

DISCRET, LE THERMO, POUR PROLONGER VOTRE TEMPS DE BAINNADE



LES ÉLÉMENTS SONT ENTIÈREMENT INDÉPENDANTS



LES MODULES PEUVENT ÊTRE EMPILÉS AU-DELÀ DU BASSIN

GUIDAGE AU SOL

THERMO

Transparent et télescopique, le Thermo est constitué de plusieurs modules individuels coulissants. Sa courbe permet de conserver une vue dégagée.

Avec un abri bas, l'impératif de sécurité est respecté, la discrétion est garantie, le budget est maîtrisé et le bassin est toujours propre !



Disponible en plusieurs coloris.

Sécurité 
Respecte la norme NFP 90-308

Entretien 
Protège du froid et des pollutions

 **Utilisation**
Optimisation de l'espace piscine

 **Modulaire**
L'abri s'adapte à toute configuration

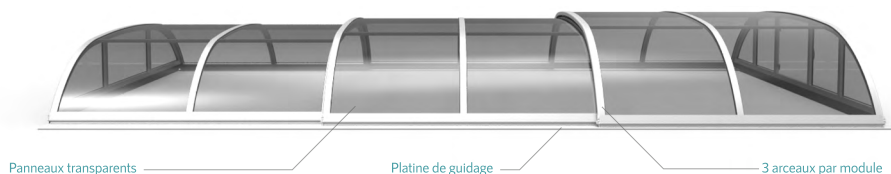

Dimensions

Longueur : 6 à 21 m

Largeur : 3 à 7,5 m

Hauteur : 0.8 à 1.6 m

Modules : 3 à 8

Caractéristiques

Profilé en aluminium de forte densité

Polycarbonate transparent traité anti-UV double face

Platine de guidage de 14 mm d'épaisseur jusqu'à 7 éléments

Roulettes en Téflon avec aiguillage en inox

Verrouillage des loquets en tige inox

Visserie et rivets en inox

Bavette d'étanchéité intérieure, bavette et fond en EPDM

Joint à lèvres sur traverse basse

Accroche anti-tempête

Options

Intégration d'une porte latérale sur grand module / petit module

Épaisseur de la polycarbonate au choix suivant largeur

Hauteur sur-mesure

Clapet sur fond ou façade à votre hauteur

Allongement de la platine de guidage (pour le dégagement)

Coloris

RAL 7016

RAL 71334

RAL 1015

RAL 9010